



TEMPER UNIAO

Manômetros Caixa Inóx Baioneta RTM 78/6 e RTM 78/7

Utilizações:

Manômetros de construção robusta aplicados em equipamentos industriais, veicular.

Especificações:

- **Caixa:** Caixa de aço inoxidável.
- **Aro:** Aço inoxidável tipo baioneta.
- **Flange:** dianteira ou traseira.
- **Mostrador:** fundo branco e gravação preta.
- **Ponteiro:** alumínio, balanceado.
- **Visor:** vidro plano de 3mm.
- **Elemento sensor:** tubo bourdon em latão até 100 kgf/cm²
acima de 100 kgf/cm² de aço inoxidável.
- **Mecanismo:** latão.
- **Conexão:** inferior ou traseira concêntrica com rosca de 1/4", 3/8" e 1/2" NPT ou BSP.
- **Soquete:** latão.
- **Precisão:** classe B = 3 / 2 / 3% do total de escala.




Modelos fabricados


RTM 78/6 Ø 100mm

RTM 78/7 Ø 150mm

Características Técnicas

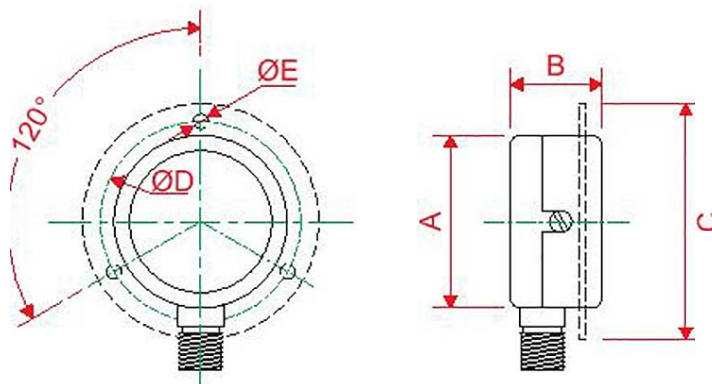

Saída da Conexão

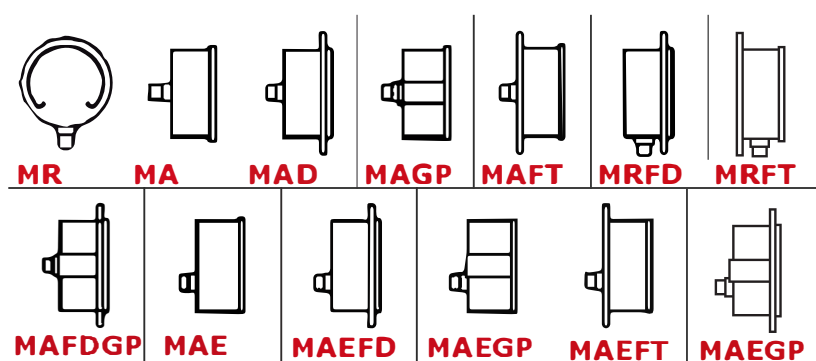

Modelo	Dimensões (mm)				
	A	B	C	D	E
78/6	99,5	45	133	118	5
78/7	149	46	194,5	172	5

MR Reto
MA Angular
MAFD Angular com flange dianteira
MAGP Angular com garra
MAFT Angular com flange traseira
MRFD Reto com flange dianteira
MRFT Reto com flange traseira

MAFDGP Angular com flange dianteira e garra
MAE Angular excêntrico
MAEFD Angular excêntrico com flange dianteira
MAEGP Angular excêntrico com garra
MAEFT Angular excêntrico com flange traseira
MAEFGP Angular excêntrico com flange dianteira e garra



Ind Term Man TEMPER UNIAO Ltda.

Praça Ciro Pontes 62 - Moóca

03166-030 - São Paulo - SP

Tel.: 11 2693.1188 - Fax: (0**11) 2694-9507

www.temperuniao.com.br - vendas@temperuniao.com.br