

TEMPER UNIAO



Manômetro Standard RTM 77

Utilizações:


Recomendado para compressores de ar, equipamentos pneumáticos, linhas de ar, de gases, de líquidos e instalações em geral.

Especificações:

- **Caixa:** chapa de aço estampado, pintura epoxy preto
- **Aro:** chapa de aço estampado, pintura epoxy preto.
- **Flange:** dianteira ou traseira.
- **Mostrador:** fundo branco e gravação preta.
- **Ponteiro:** alumínio ou plástico, balanceado.
- **Visor:** em acrílico, opcional vidro de 2mm.
- **Elemento sensor:** tubo bourdon em latão acima de 100 kgf/cm² de aço inoxidável.
- **Mecanismo:** latão com ajuste.
- **Conexão:** inferior ou traseira concêntrica com rosca de 1/8" e 1/4" NPT ou BSP.
- **Soquete:** latão.
- **Precisão:** classe B = 3 / 2 / 3% do total da escala.



Saída da Conexão

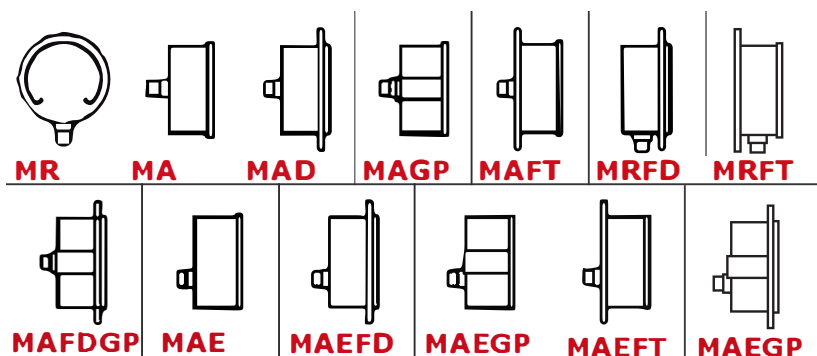

MR Reto
MA Angular
MAFD Angular com flange dianteira
MAGP Angular com garra
MAFT Angular com flange traseira
MRFD Reto com flange dianteira
MRFT Reto com flange traseira

MAFDGP Angular com flange dianteira e garra
MAE Angular excêntrico
MAEFD Angular excêntrico com flange dianteira
MAEGP Angular excêntrico com garra
MAEFT Angular excêntrico com flange traseira
MAEFDGP Angular excêntrico com flange dianteira e garra

Modelos fabricados

- **RTM 1** = Ø 40mm
- **RTM 2** = Ø 50mm
- **RTM 3** = Ø 60mm
- **RTM 4** = Ø 80mm
- **RTM 5** = Ø 100mm
- **RTM 6** = Ø 150mm



Ind Term Man TEMPER UNIAO Ltda.

Praça Ciro Pontes 62 - Moóca

03166-030 - São Paulo - SP

Tel.: 11 2693.1188 - Fax: (0*11) 2694-9507

www.temperuniao.com.br - vendas@temperuniao.com.br